


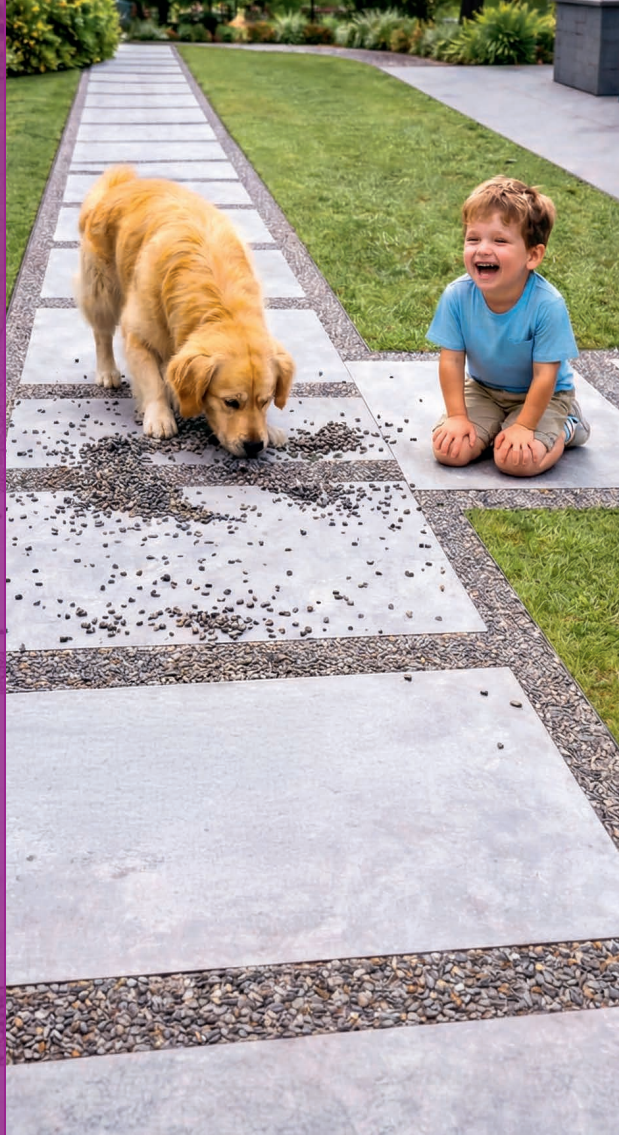

ROMPOX® - 203 DEKO FIX

Älykäs tee-se-itse -sepin ja soran sidonta-aine

Vesipohjainen yksikomponenttinen sideaine

ROMPOX® - 203 DEKO FIX on fiksu ratkaisu kaikille, jotka haluavat helposti kiinnittää irtokivet, soran tai sepelin paikoilleen – ilman raskaita työkaluja tai työlästä työskentelyä. Lopultakin ei enää irtokiviä nurmikolla, terassilla tai kodin ympäristössä. ROMPOX® - 203 DEKO FIX soveltuu soran ja sepelin stabilointiin, luoden helppohoitaisen ja visuaalisesti siistin pinnan. Uusi tee-se-itse sepelin ja soran sidonta-aineemme mahdollistaa hyvin hoidetut pihat selkeine rakenteineen – roiske- ja suojauskaistoilla, istutusalueilla ja kukkapenkeissä sekä paikoin käveltävillä pinnoilla. Tuote kiinnittää materiaalin luotettavasti paikoilleen, jolloin kaikki pysyy siellä missä pitääkin – ilman irtokiviä tai leviävää soraa.

Ominaisuudet

- Käyttövalmis
- Helppo käyttää
- Vettä läpäisevä
- Haitaton eläimille ja kasveille
- Voidaan käyttää 7 °C alkaen
- Säilyttää kivien luonnollisen ulkonäön

Tärkeää

- Ei sovellu: ajoteille, vilkkaasti liikennöidyille alueille tai pinnoille, jotka jäävät kalusteiden alle.


Käyttökohteet

- Askelkivien reunukset
- Leveiden soraosaujojen vahvistaminen
- Roiske- ja sokkelisuojaus rakennusten ympärillä
- Terrassien reunukset
- Istutusalueet ja kukkapenkit
- Tasakatot
- Hautamuotoilu
- Koristealueet ja viimeistellyt pinnat
- Ruukkujen pintamateriaalit
- Lammen reunat (veden ulkopuolella)

Tekniset tiedot

- Säilyvyys: 12 kuukautta
- Säilytys: Varastointi: säilytettävä pakkaselta suojattuna, suojattava suoralta auringonvalolta, ei saa pinota lavoja.

Esimerkkejä käyttökohteista

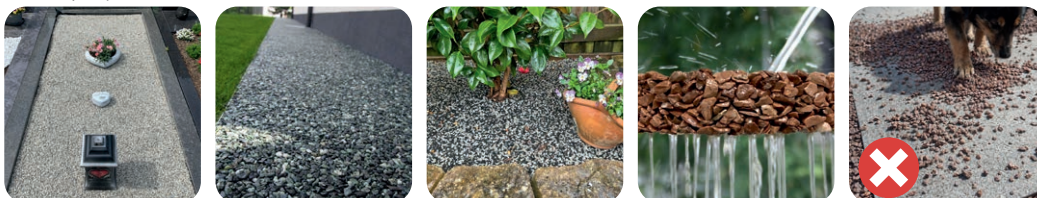

ROMEX®

ROMPOX® - 203 DEKO FIX

TYÖMAAVAATIMUKSET

Suunnittelu / valmistelu: Alustan tulee olla vettä läpäisevä ja painumaton. Luotettavan tartunnan varmistamiseksi käytettävien kivien tulee olla puhtaita ja pölyttömiä, sillä sekä pöly että kosteus heikentävät merkittävästi sidontatehoa. Lisäsuojaksi rikkaruohoja vastaan suositellaan asentamaan suodatinkangas sorakerroksen alle. Viereiset alueet, joita ei käsitellä, tulee suojata roiskeilta esimerkiksi pahvilla tai muovilla. Tasaisen levityksen varmistamiseksi suositellaan painesumutinta tai kastelukannua.



LEVITYS

Ruiskutusmenetelmä

Levitys: Ravista kanisteri huolellisesti. Kaada ROMPOX® - 203 DEKO FIX painesumuttimeen. Levitä neste tasaisesti kuivalle pinnalle, kunnes kaikki kivet ovat kauttaaltaan märkiä. Älä yliannostele! Vaihtoehtoisesti tuotteen voi levittää hitaasti ja tasaisesti kastelukannulla. Sekoitus, kustutus ja tiivistys: Käännä ja sekoita kiviä haravalla, jotta kaikki käsittelemätön materiaali tulee esiin. Levitä tämän jälkeen ROMPOX® - 203 DEKO FIX uudelleen tasaisesti, kuten edellä, kunnes kaikki kivet ovat täysin kostutettuja. Tiivistä pinta lastalla painamalla ja kevyesti naputtamalla. Pinnan sulkeminen: Noin 24 tunnin kuluttua levitä ROMPOX® - 203 DEKO FIX pinnalle kolmannen kerran käyttäen samaa levitystapaa. Tämän jälkeen ei tarvita enää kääntämistä tai tiivistämistä.

Sekoitusmenetelmä

Sekoitus: Ravista kanisteri huolellisesti. Kaada ROMPOX® - 203 DEKO FIX sekoitusastiaan kivien joukkoon. Sekoitussuhde on 1 litra sidonta-ainetta per 25 kg soraa tai sepeliä. Sekoita huolellisesti, kunnes kaikki kivet ovat tasaisesti kostuneet. Levitys ja tiivistys: Levitä seos valmistellulle alueelle ja tasoi lastalla. Tiivistä pinta painamalla ja kevyesti naputtamalla lastalla. Pinnan sulkeminen (valinnainen): Noin 24 tunnin kuluttua pinta voidaan käsitellä uudelleen ROMPOX® - 203 DEKO FIX -tuotteella paremman lopputuloksen saavuttamiseksi. Levitä tuote painesumuttimella niin, että kivet kostuvat kauttaaltaan.

Suojaus sateelta: Tuore käsitelty pinta tulee suojata sateelta 24–36 tunnin ajan. Sadesuojaa ei saa asettaa suoraan pinnan päälle, jotta ilma pääsee kiertämään.

Käyttötiedot:

Työstöaika +20 °C: noin 20–30 minuuttia
Käyttöönotto +20 °C: noin 36–48 tunnin kuluttua

Työstölämpötila:

Ulkolämpötila vähintään +7 °C, suhteellinen ilmankosteus enintään 85 %

Kuivumisaika / suojaus:

Käsittelyn jälkeen tarvitaan noin 48 tuntia kuivaa säätä tai sade-suojaus

Menekki – ruiskutusmenetelmä:

noin 200–250 ml/m² / levityskerta (yhteensä 3 käsittelykertaa)

Menekki – sekoitusmenetelmä (suositellaan uusiin kohteisiin):

1 litra / 25 kg soraa tai sepeliä

Suositellut kivi- ja alustan paksuudet		
Kivikoot	Alustan paksuus	Tulos
2–5 mm	20 mm	Paras
5–16 mm	20–30 mm	Hyvä
> 16 mm	> 30 mm	Ei suositeltu

Vinkki: Jokainen lisäkäsittely ROMPOX® - 203 DEKO FIX -tuotteella lisää pinnan lujuutta. Kovemmalle kulutukselle tai kuormitukselle alttiille pinnoille suosittelemme käyttämään ammattilaistason sidonta-aineita ROMPOX® - 201 DEKO UV tai ROMPOX® - 202 DEKO EP.

TÄRKEÄT HUOMIOT

Sääolosuhteet: Epäsuojuusolosuhteet voivat heikentää lopputulosta. Suosittelemme vahvasti tutustumaan tuotteen etikettiin, käyttöohjeisiin ja ilmastolosuhdevaatimuksiin ennen työn aloittamista. Äärimmäinen kuumuus, kylmyys tai kosteus edellyttävät huolellista suunnittelua ja tarvittaessa lisävarusteita tai suojaustoimenpiteitä. Ulkolämpötilan tulee olla vähintään +7 °C, suhteellinen ilmankosteus enintään 85 %, eikä sateen mahdollisuutta saa olla. Ihanteellisesti sään tulisi pysyä kuivana ja lämpimänä noin 48 tunnin ajan käsittelyn jälkeen, jotta kovettuminen tapahtuu optimaalisesti.

Tuotekohtaiset tiedot: Viimeisen käsittelyn jälkeen pintaa ei saa käyttää eikä kuormittaa vähintään 24 tuntiin. Tänä aikana ROMPOX® - 203 DEKO FIX kovettuu täysin ja saavuttaa optimaalisen lujuutensa. Pitkäaikaisen kestävyysvarmistamiseksi suosittelemme uusintakäsittelyä 12–24 kuukauden välein kovalle kulutukselle altistuvilla alueilla. Pelkästään koristekäytössä olevilla pinnoilla riittää uusintakäsittely noin 24 kuukauden välein. Säännöllinen huolto varmistaa tasaisen, kestävän ja siistin lopputuloksen.

Työturvallisuus: Tuotetta käsiteltäessä suositellaan käyttämään nestettä läpäisemättömiä suojakäsineitä.

Puhdistus ja huolto: Painesumutin tulee huuhdella huolellisesti lämpimällä vedellä jokaisen käyttökerran jälkeen tukkeutumisen estämiseksi. Mahdolliset roiskeet tulee puhdistaa välittömästi kostealla sienellä, jotta jäämiä tai tahroja ei pääse muodostumaan.

YLEISET TIEDOT

Oikeudellinen huomautus: Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot perustuvat kokemukseen sekä tämänhetkiseen tieteelliseen tietämykseen ja käytännön sovelluksiin. Tiedot on tarkoitettu ainoastaan ohjeelliseksi eivätkä ne ole sitovia; ne eivät muodosta sopimuksellista tai oikeudellista velvoitetta. Kaikki aiemmin annetut tiedot raukeavat tämän asiakirjan julkaisemisen myötä. Kuvitukset ovat viitteellisiä ja voivat poiketa varsinaisesta tuotteesta. Versio: marraskuu 2025. Oikeus muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta pidätetään.